
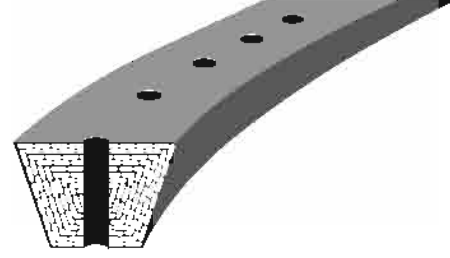


AÇIK UÇLU DELİKLİ V-KAYIŞLARI OPEN-END PERFORATED V-BELTS

Gradini

Açık Uçlu Delikli V-Kayışları / Open-End Perforated V-Belts

Profil	WxH (mm)
Z / 10	10 x 6
A / 13	13 x 8
B / 17	17 x 11
C / 22	22 x 14



Emprenye bez katmanlarının spiral olarak sarılması ile meydana gelen, düşük uzama değerlerine ve aşınmaya karşı yüksek mukavemete sahip V- kayışlardır.

Montaj şekli çok kolaydır.

Birden fazla kayış kullanılan sistemlerde, tek bir kayışı değiştirmek mümkündür.

Özel kayış bağlantı elemanları, kayışın kolay bükülmesini ve elastik olmasını sağlar.

İstenilen kayış boyu ayarlanabildiğinden, az kayış stoğu buldurmaya imkan verir.

Eksenler arası sabit olan sistemlerde, kayış değiştirmesi zor olan yerlerde, takma ve sökmede büyük avantaj sağlar.

Klasik V-kayış kasnaklarında kullanılırlar.

Çalışma sıcaklığı aralığı; -20°C ile +70°C dir.
Yağ mukavemetleri vardır.

Pim yapısı :

