


POLİÜRETAN ÇELİK TELLİ ZAMAN KAYIŞLARI POLYURETHANE STEEL CORD TIMING BELTS

Bu tip kayışlar, çelik tellerle kuvvetlendirilmiş ve poliüretan malzemedan imal edilmişlerdir.

Dişleri trapez kesitli olup, poliüretan yapıları ve çelik teller sayesinde aşınmaya karşı çok dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.

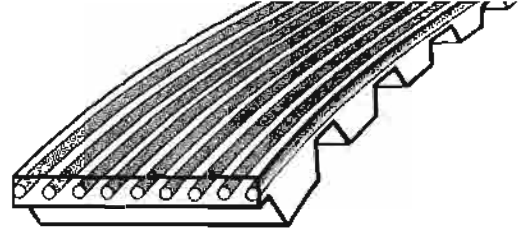


Rutubete karşı yüksek dayanıklılık gösterirler. Asit, petrol türevleri, kimyasallar, yağlar ve ozona karşı çok dayanıklıdırlar.

Yapıları gereği bakım gerektirmeyen bu kayışlar, uzama yapmazlar ve düşük kayış gerilimi sebebiyle şaft ve yataklarda düşük yük meydana getirirler.

Tekstil, ofis makinaları, film kameraları, takım tezgahları, kompresör ve hassas makinalarda ve bunun gibi bir çok alanda kullanılırlar.


Çalışma sıcaklıkları -30 C ile +80 C arasındadır. En yüksek +110 C'ye kadar dayanıklıdırlar. Metrik ölçülüdürler.

PROFİL ve BOYUTLAR

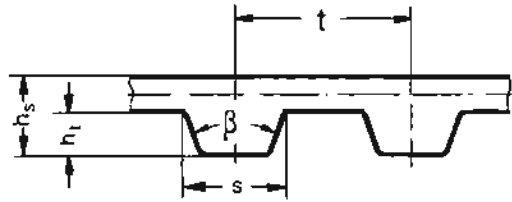

PROFİL	T 2.5	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20
Hatve (t)	2.5	5.0	10	20	5	10	20
Kayış kalınlığı (hs)	1.3	2.2	4.5	8.0	2.7	5.0	8.0
Diş yüksekliği (ht)	0.7	1.2	2.5	5.0	1.2	2.5	5.0
Diş açısı (β)	40	40	40	40	50	50	50

Ölçüler mm'dir.

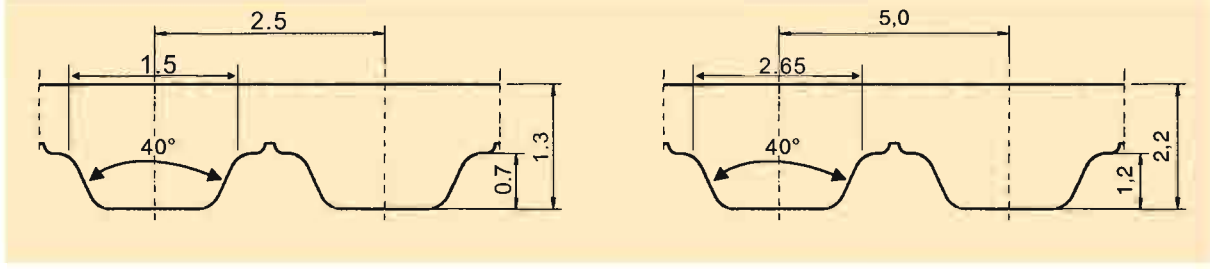

TİP T 2.5 - HATVE 2.5 mm


Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
T2.5 120	120	48
T2.5 145	145	58
T2.5 160	160	64
T2.5 177	177	71
T2.5 200	200	80
T2.5 230	230	92
T2.5 245	245	98
T2.5 265	265	106
T2.5 285	285	114
T2.5 290	290	116
T2.5 305	305	122
T2.5 317	317	127
T2.5 330	330	132
T2.5 380	380	152
T2.5 420	420	168
T2.5 480	480	192
T2.5 500	500	200
T2.5 600	600	240
T2.5 620	620	248
T2.5 650	650	260
T2.5 680	680	272
T2.5 780	780	312
T2.5 880	880	352
T2.5 915	915	366
T2.5 950	950	380
T2.5 1185	1185	474

TİP T 5 - HATVE 5 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
T5 120	120	24
T5 150	150	30
T5 165	165	33
T5 180	180	36
T5 200	200	40
T5 215	215	43
T5 220	220	44
T5 225	225	45
T5 250	250	50
T5 255	255	51
T5 260	260	52
T5 270	270	54
T5 280	280	56
T5 295	295	59
T5 300	300	60
T5 305	305	61
T5 330	330	66
T5 340	340	68
T5 355	355	71
T5 365	365	73
T5 390	390	78
T5 400	400	80
T5 420	420	84
T5 440	440	88
T5 450	450	90
T5 455	455	91
T5 460	460	92
T5 465	465	93
T5 480	480	96
T5 500	500	100
T5 500	500	100
T5 510	510	102
T5 530	530	106
T5 545	545	109
T5 550	550	110
T5 560	560	112
T5 590	590	118
T5 600	600	120
T5 610	610	122
T5 615	615	123
T5 620	620	124
T5 630	630	126

Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları
Polyurethane Steel Cord Timing Belts

Gradin

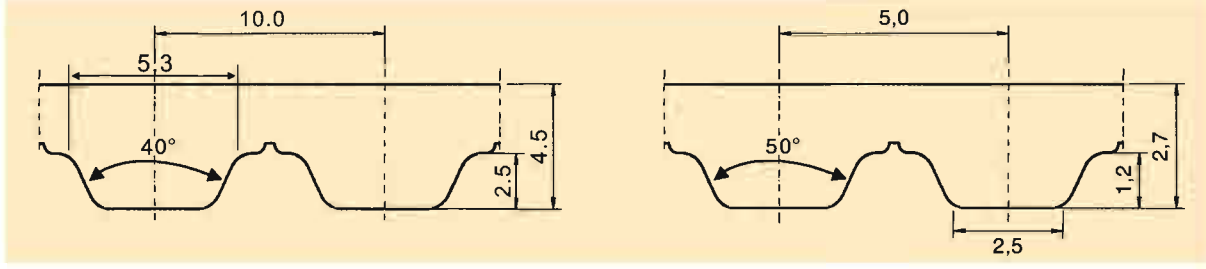

TİP T 10 - HATVE 10 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
T10 1300	1300	130
T10 1320	1320	132
T10 1350	1350	135
T10 1390	1390	139
T10 1400	1400	140
T10 1420	1420	142
T10 1440	1440	144
T10 1450	1450	145
T10 1460	1460	146
T10 1500	1500	150
T10 1560	1560	156
T10 1610	1610	161
T10 1700	1700	170
T10 1750	1750	175
T10 1780	1780	178
T10 1800	1800	180
T10 1880	1880	188
T10 1960	1960	196
T10 2020	2020	202
T10 2100	2100	210
T10 2250	2250	225
T10 2500	2500	250
T10 2800	2800	280
T10 3300	3300	330

TİP AT 5 - HATVE 5 mm

Kayış Kodu	Kayış Boyu mm	Diş Sayısı
AT5 225	225	45
AT5 255	255	51
AT5 280	280	56
AT5 300	300	60
AT5 340	340	68
AT5 375	375	75
AT5 390	390	78
AT5 420	420	84
AT5 455	455	91
AT5 500	500	100
AT5 545	545	109
AT5 600	600	120
AT5 610	610	122
AT5 660	660	132
AT5 710	710	142
AT5 720	720	144
AT5 750	750	150
AT5 780	780	156
AT5 825	825	165
AT5 975	975	195
AT5 1050	1050	210
AT5 1125	1125	225
AT5 1380	1380	276
AT5 1500	1500	300

Poliüretan Çelik Telli Zaman Kayışları / Polyurethane Steel Cord Timing Belts

