

POLİÜRETAN / KAUÇUK AÇIK UÇLU ZAMAN KAYIŞLARI **POLYURETHANE / CHLOROPRENE OPEN-END TIMING BELTS**

Yüksek ısıya dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmış poliüretan malzemedен üretilirler.



Aktarmadaki yüksek güce, poliüretan malzeme içinde düzgün olarak sıralanmış olan çelik teller direnç gösterir.

Çelik teller ile poliüretan malzemenin mükemmel uyumu, kullanımda hata kabul etmeyen bir yapı oluşturur.

Kayışın sırt kısmını ve dişlerin yüzeyini kaplayan poliüretan malzeme, kullanımda yüksek güç iletimini ve korozyon direncini artırır.

Fiziksel Özellikleri:


- Düşük ilk sürtünme
- Sessiz çalışma
- Hassas denge
- Bakım gerektirmeyen kullanım
- Yüksek elastikiyet
- Yüksek devirlerde lineer hassasiyet

Kimyasal Özellikleri:

- Yıpranmaya, ozon ve ultraviyole ışınlarına dayanıklılık
- Çalışma koşulları : -30°C ile +80°C arası
- En yüksek +110 °C'de çalışabilme
- Asit, alkali ve yağlara dayanıklılık

Poliüretan / Kauçuk Açık Uçlu Zaman Kayışları
Polyurethane / Chloroprene Open-End Timing Belts

Gradin

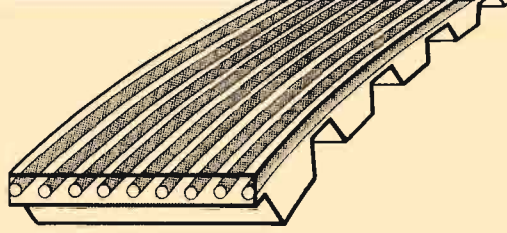

ÇELİK TELLİ / KEVLAR KORDLU

Kayış Kodu	Standart Genişlik mm	Kayış Kodu	Standart Genişlik	
			inç	mm
LL HTD 3M	6-9-12-15-25-30-50	LL XL	0.25	6.35
		LL XL	0.31	7.9
LL HTD 5M	10-15-25-50-100-150	LL XL	0.37	9.5
		LL XL	0.50	12.7
LL HTD 8M	10-15-20-30-50-85-100	LL XL	1.00	25.4
LL HTD 14M	25-40-55-85-100-115			
		LL L	0.50	12.7
		LL L	0.75	19.05
		LL L	1.00	25.4
LL S 3M	6-9-12-15-25-30-50	LL L	1.50	38.1
		LL L	2.00	50.8
LL S 5M	10-15-25-50-100-150	LL L	3.00	76.2
		LL L	4.00	101.6
LL S 8M	10-15-20-30-50-85-100	LL L	6.00	152.4
LL S 14M	25-40-55-85-100-115			
		LL H	0.50	12.7
		LL H	0.75	19.05
		LL H	1.00	25.4
LL T 2.5	6-10-16-25	LL H	1.50	38.1
		LL H	2.00	50.8
LL T 5	6-10-16-25-32-50	LL H	3.00	76.2
		LL H	4.00	101.6
LL T 10	16-25-32-50-75-100	LL H	6.00	152.4
LL T 20	25-32-50-75-100-115			
		LL XH	1.00	25.4
		LL XH	1.50	38.1
		LL XH	2.00	50.8
LL AT 5	6-10-16-25-32-50	LL XH	3.00	76.2
		LL XH	4.00	101.6
LL AT 10	16-25-32-50-75-100	LL XH	6.00	152.4
LL AT 20	25-32-50-75-100-115			

Poliüretan / Kauçuk Açık Uçlu Zaman Kayışları / Polyurethane / Chloroprene Open-End Timing Belts